

**POWER
COAT®**





ELASTOFLEX

Malingsystem for betong og mur

VANNBASERT



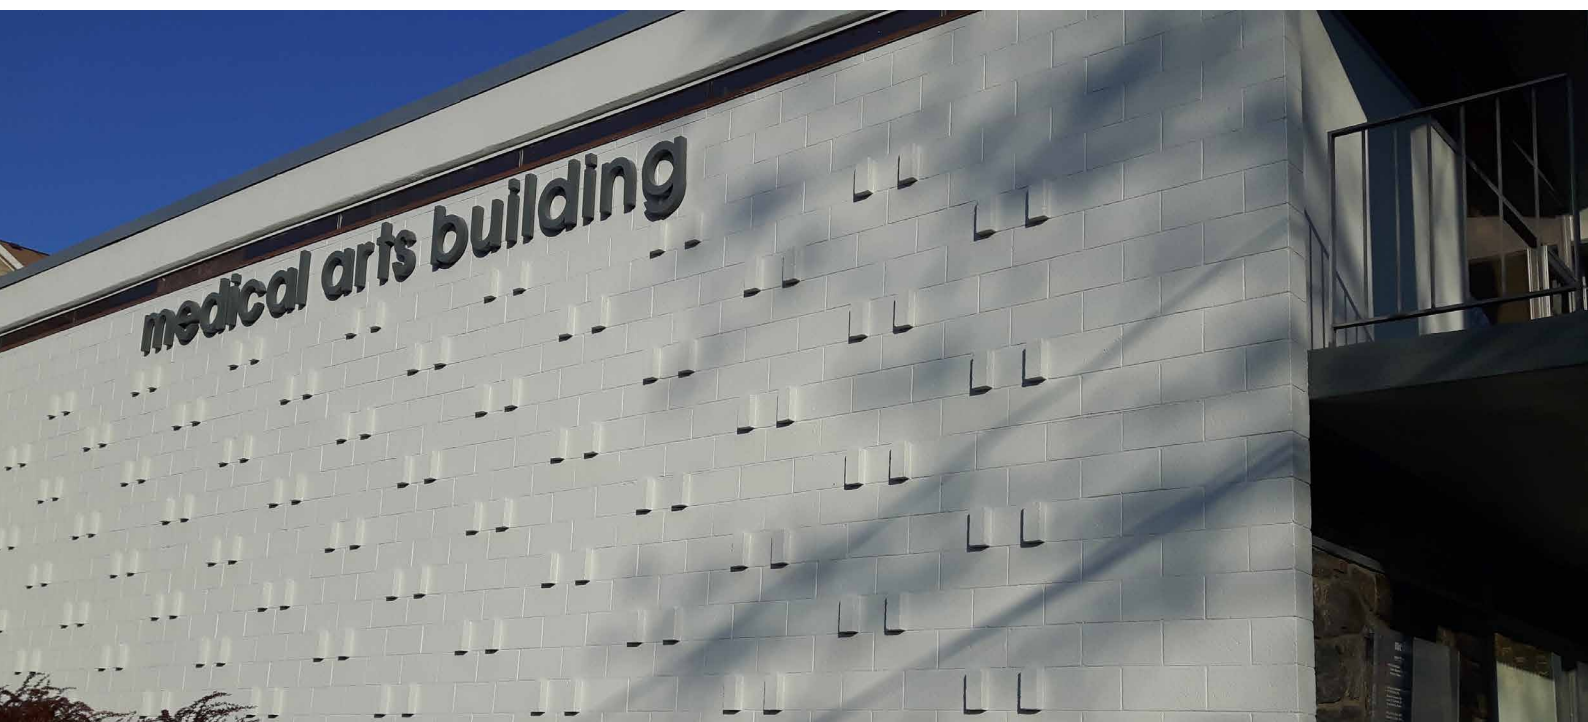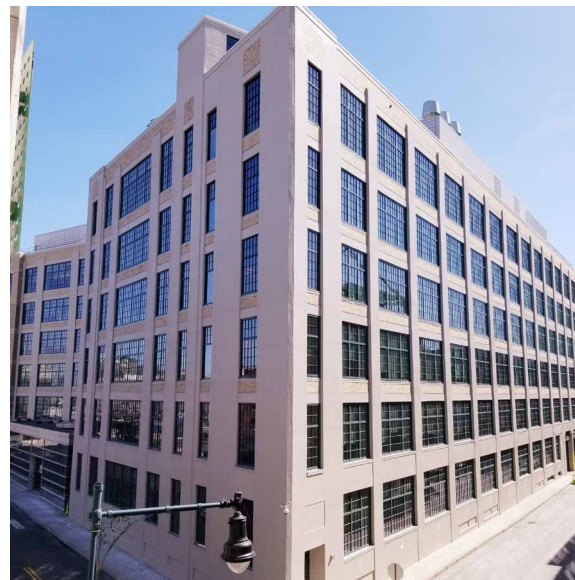

Elastoflex er en ny generasjon malingsystem til betong- og murvegger - vannbasert, en-komponent, diffusjonsåpen. Enkel å påføre som grunner og toppstrøk på nytt eller gammelt murverk. Elastoflex er tilgjengelig i alle RAL- og NCS-farger, er luktfri, tørker raskt og er enkel og trygg å håndtere. Elastoflex er robust mot nordisk vær og holder seg fin over lang tid.



Høy
ytelse



Vannbasert,
hurtigtørkende



Ingen helse- eller
miljørisiko



Enkelt
forarbeid



Alle RAL-/NCS-
farger

BRUKSOMRÅDE

- Fasademaling for beskyttelse av betong, vegger og fasader. Nytt eller gammelt murverk.



BESKRIVELSE

- Pustende vanntettingssystem som beskytter mot forvitring, karbonatisering og vanninntrenging.
- Enkomponent vannbasert elastomerbelegg formulert med rene akrylharpikser og høykvalitetspigmenter.
- ElastoFlex vil beskytte overflaten mot vanninntrengning samtidig som vanddamp slipper ut gjennom malingsfilmen. Dette vil forhindre at fuktighet og forurenset luft blir fanget inne i bygningen.
- Dens høye elastisitet (> 600 %), opprettholdes også om vinteren, bidrar til å bygge bro over sprekker og opprettholde filmens egenskaper varig. På konstruksjoner med aktive sprekker anbefales det å bruke en elastisk reparasjonsmasse.
- ElastoFlex er vannbasert, lett å håndtere, trygt og har ingen brannfare.
- Det er et hurtigtørkende beleggssystem som i stor grad reduserer nedetiden under arbeidet.
- Tilnærmet luktfri, det påvirker ikke nabobeboere og kan derfor brukes i bebodde bygninger.
- ElastoFlex er UV-bestendig og er ment å påføres som grunner og toppstrøk.
- Med sin utmerkede motstand mot smuss, holder belegget seg pent og rent over tid.
- ElastoFlex overholder kravene til EN 1504-2 som et beskyttende belegg for betong (prinsippene 1.3 / 2.3 / 8.3 i henhold til EN 1504-9: 2006) og har CE-merking.
- ElastoFlex beskytter millioner av kvadratmeter med verdifulle eiendeler over hele verden 24/7, inkludert ikoniske arkitektoniske bygninger, statlige eller kommersielle kontorer.
- ElastoFlex er en del av produktgruppen SCS – Single Coating System.

FORDELER

- Miljøvennlig
- Tilnærmet luktfri
- Enkel påføring
- Kan brukes inne og ute
- Tilgjengelig i alle RAL- og NCS-farger





Tilgjengelig i alle RAL- og NCS-farger i 5 kg og 25 kg.



www.jsc.no | salg.maling@jsc.no

Oslo

+47 22 21 51 00
Nedre Rommen 3
0988 Oslo

Bergen

+47 55 39 32 00
Hylkjeplatn 10
5109 Hylkje

Trondheim

+47 90 75 72 91
Klæbuveien 196 A
7037 Trondheim