


CLASSIC PC

Elektriske høytrykksmalesprøyter – basismodeller for malere

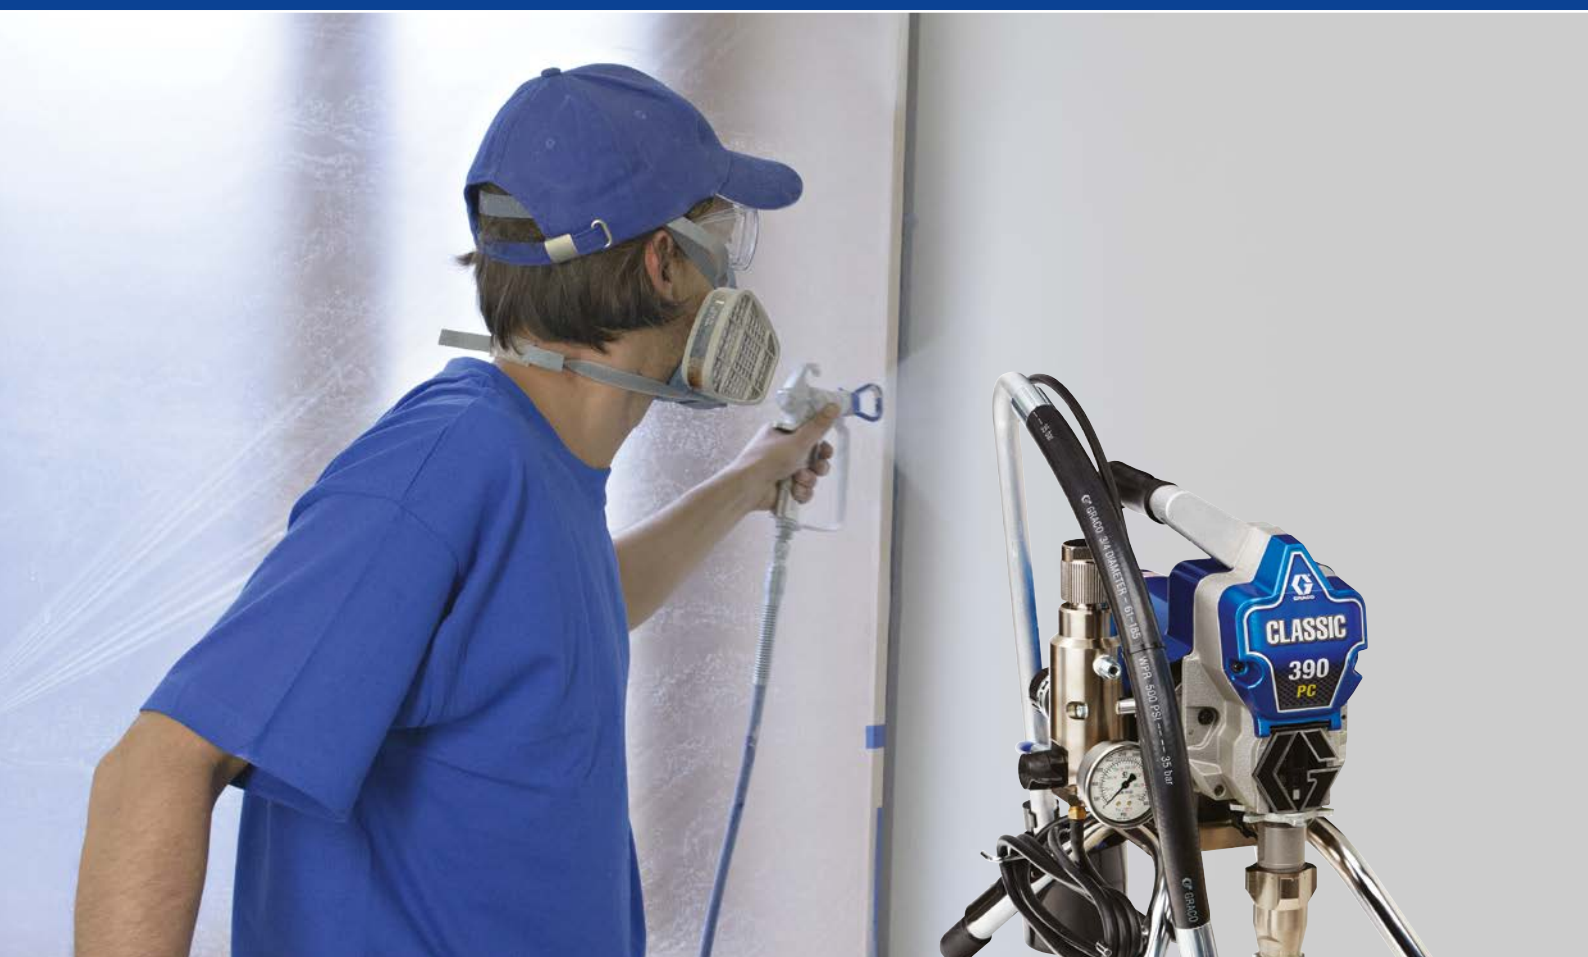

PROFESJONELLE FORDELER

- Ideell for små til middels store boligprosjekter og mindre kommersielle prosjekter
- Gracos ”store” teknologiske funksjoner i en kompakt størrelse
- ProConnect™-system for rask utskifting av pumpedel

Painter - Professional Airless Applications

CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC



CLASSIC PC

Mest for pengene!

FINISH EVERY JOB, EVERY DAY

Denne generasjonen **CLASSIC** malesprøyter kommer nå også med ProConnect™. Pumpedelen kan raskt og enkelt skiftes ut på arbeidsplassen som gjør at du kommer til å sette stor pris på disse pålitelige maskinene.

390 CLASSIC PC med børstemotor er en solid arbeidshest, spesielt bygget for malere som ønsker å etablere seg. Sprøyten er ideell for boligjobber.

Den velprøvde Endurance™-pumpeteknologien gjør alle **CLASSIC**-modeller perfekt til ulike typer interiørmaling.

CLASSIC^S 395/495 er det beste valget for profesjonelle malere som ønsker enestående ytelse, kontroll og ekstra komfort når de jobber i boliger.

CLASSIC^S er utstyrt med FTX™-E-pistol, motor med variabelt turtall og SmartControl™ 1.0 med elektronisk styring for konsistent sprøytebilde uansett trykk.

Hi-Boy-modellene er en multifunksjonell vognversjon av **CLASSIC**-serien, som kommer med luftfylte hjul, direkte innsuging, tiltback, slangeoppkveiling og en praktisk verktøykasse.



Lett å bære

Vinklet håndtak med behagelig gummigrep holder malesprøyten bort fra beinet

Tekniske detaljer



Svingbar sugeslange

- Aluminiumkonstruksjonen er holdbar, lett og rustfri
- Enkel fjerning av slangen for rengjøring eller tilgang til inntakskulen, uten bruk av verktøy
- Svinger lett slik at den når malingspenn eller bokser



CLASSIC

Ramme

- Stødig ramme forhindrer velting av malingspenn
- Stor beholder til plassering av sugeinntaket fanger opp malingsdråper under transport



Variabel trykkontroll

(kun CLASSIC 390-modeller)

Posisjonsindikator gir repeterbar innstilling ved sprøyting av lette til tyngre materialer

Materialer og bruksområder

CLASSIC er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg lakk, akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for innvendig oppussing av mindre boliger og næringsbygg.



Se våre påføringsvideoer på:
<http://www.contractorclub.com>



CLASSIC^S

Easy-Out™-pumpefilter

- Stort filterhus og filter reduserer dysetilstopning og sørger for et meget bra resultat
- Filteret er designet slik at det ikke kollapser, og rengjøres med bare noen få liter
- Filteret fjernes enkelt med filtertoppen - gir mindre søl



SMARTCONTROL™

SmartControl™ 1.0

Med variabel turtallskontroll som gir konsistent sprøytetrykk.

Tekniske detaljer



Hardplasthjul

- Ruller lett over ujevnt terreng

Spesielle egenskaper av Hi-Boy versjonen

- Stål med tykk forkromming som tåler tøffe miljøer
- Nedfellbart håndtak fungerer som slangekveil og gjør at den oppkveilede slangen enkelt kan fjernes
- Praktisk sugeinntak gir mulighet for bruk av opptil 30 liters spann
- TiltBack™ gjør det enkelt for én person å skifte spann



www.graco.com



GODT Å VITE

ØK REKKEVIDDEN!

JetRoller™

Det ideelle renoveringsverktøyet

Med JetRolleren reduseres påføringstiden til et minimum ved å kombinere rulling og sprøyting i én operasjon. Du kan bruke vanlige 18 eller 25 cm ruller.

Fordeler:

- Mindre sprøytetøv
- Komfortabel arbeidsstilling
- Reduserer strekk- og bøybevegelser til et minimum
- Store jobber fullføres på halve tiden sammenlignet med tradisjonelle metoder

Settet inneholder en lett, avtakbar rullebøyle, 50 cm forlenger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøytedyse og dyseholder.

Hopper

Praktisk 5,7 liters beholder, kompatibel med alle enheter



! TIPS

Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!



Tekniske detaljer



Skift pumpe SELV med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.

Slipp å kaste bort tid eller tape penger på pumpereparasjoner.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpe-dekselet og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugingsrøret

Rask pumpe skift

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!



CLASSIC PC Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten




FTX™-E-pistoler

- 288438 FTX™-E pistol med RAC X™ 517-dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre
262116 FTX™-E-pistol med RAC X™, 60 mesh filter, uten dysse



Easy-Out™-pistolfilter

- 257129 30 mesh, grå | 287033 100 mesh, blå
287032 60 mesh, sort | 257130 200 mesh, rød



Easy-Out™-pumpefilter

- 246425 30 mesh, grå
246384 60 mesh, sort (= standard)
246382 100 mesh, blå
246383 200 mesh, rød



BlueMax™ II-slanger

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



Slangekuplinger

- 156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"



Forløpere (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238359 3/16" x 1,8 m
238959 3/16" x 1,4 m



ProConnect-pumpedel, komplett

- 17C489 Komplet pumpedel, passer til alle Classic PC-modeller



ProGuard™+

- 24W090 230V, CEE 7/7, shuko
24W755 230V, IEC320, multicord



JetRoller™-system 0,5 m ekstra kraftig forlenger med InLine™-pistol

- | | | | | |
|--------|------------------|---------------------|--------|-------------|
| 24V490 | rulle 18 cm | uten InLine™-pistol | 24V492 | rulle 18 cm |
| 24V491 | rulle 25 cm | | 24V493 | rulle 25 cm |
| 232123 | 1 m HD-forlenger | | | |



Hopper

- 288526 5,7 liter / stående versjon
24B250 5,7 liter / hi-boy versjon



RAC X-dyseforlengere

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287021 | 50 cm |
| 287020 | 40 cm | 287022 | 75 cm |



CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Rulleskaff eksteriør (komplett)

- 6880095 30 cm fast
098084 90-180 cm teleskop
098085 45-90 cm teleskop



Rullesett

- 245397 Fast interiørrulle 50 cm - EvenFlow™-hode
23 cm - Rulle 12 mm - InLine™-pistol



Dyser og dyseholdere

- FFAXXX Grønn RAC X Fine Finish-dyse
PAAXXX Blå RAC X-håndverksdyse
WA12XX RAC X WideRac, for store flater
246215 RAC X-dyseholder



Diverse

- 206994 TSL™ olje 0,25 liter
253574 Pumpe-Balsam 1 liter

Spesifikasjoner

ALLE MASKINER LEVERES komplett og klart til bruk:

FTX™-E 4-fingerspistol, filtre (pistol + pumpe), 240794 BlueMax™ II-slange 1/4" x 15 m, RAC X™-dyse (PAA517) og dyseholder.

Delenummer: for EURO-versjon (230 V)
for Multicord-versjon (230 V)
for Storbritannia (110 V)

	CLASSIC 390 PC Stand	CLASSIC 390 PC Hi-Boy	CLASSIC S 395 PC Stand	CLASSIC S 495 PC Hi-Boy
Maks. arbeidstrykk - bar	227	227	227	227
Maks. kapasitet - l/min	1,8	1,8	2,0	2,3
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,021"	0,021"	0,023"	0,025"
Vekt - kg	14	14	19	33
Motoreffekt - HK	5/8 DC	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 TEFC DC
Minstekrav til generator - W	4000	4000	4000	4000
Leveres med: TiltBack™ / hopperkrok	-	✓/✓	-	✓/✓
Verktøykasse / slangeoppkveiling	-/-	✓/✓	-/-	✓/✓
SmartControl™-versjon	-	-	1,0	1,0