

# TEXSPRAY T-MAX™

Elektriske høytrykks- & luftassisterte sparkelsprøyter



## PROFESJONELLE FORDELER AV GRACO-SPARKELSPRØYTER

### ALLSIDIGHET

T-MAX er egnet til alle strukturprodukter med små eller store partikler

### INNOVATIV MODULDESIGN

Enkel å flytte og manøvrere

### ENKEL VEDLIKEHOLD AV PUMPE

Pumpedelen byttes og rengjøres enkelt uten verktøy

Sparkelpumper

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

# T-MAX

## Elektriske sparkelsprøyter

Høytrykk eller luftassistert




### Den enkleste måten å sparkle og grenge på

Gracos TEXSPRAY T-MAXer er ekstremt effektive og kraftige elektriske sparkelsprøyter. De er egnet til de fleste sparkeltyper og takler selv store partikkelstørrelser.

T-Max modellene er designet til å håndteres av én person. De er nå modulbaserte og kan bedre tilpasses etter behov. Velg mellom forskjellige slanger, pistoler og lanser for å få et profesjonelt resultat.

### Egnet til et stort utvalg av sparkelprodukter

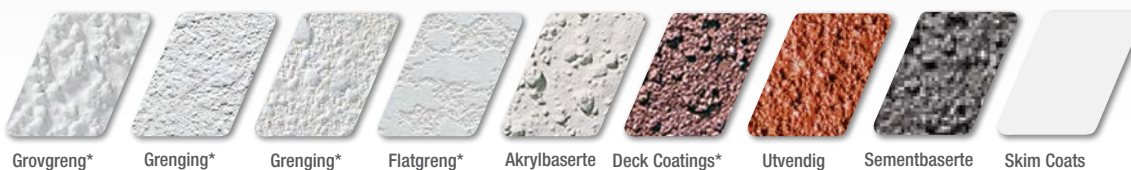

Grovgreng\*

Grenging\*

Grenging\*

Flatgreng\*

Akrylbaserte  
struktur-  
produkter\*,  
elastomermaling\*

Deck Coatings\*

Utvendig  
isolasjons-  
materiale\*,  
syntetisk  
stukkatur\*,  
finsparkel\*

Sementbaserte  
struktur-  
produkter\*  
Grunning  
for utvendig  
isolasjons-  
materiale  
& klebemidler\*


Skim Coats

**+ Mer!**

\*En separat luftkompressor (min. 20 SCFM) er nødvendig.

### TIPS!

Partiklene i ekstremt grove strukturprodukter har en tendens til å feste seg til innsiden av slangen over tid. Belegget vil redusere både kapasiteten av pumpen og fordelingen av produktet. Derfor anbefales det å kjøre vann gjennom systemet før bruk. Dette vil redusere friksjon og sørge for bedre materialflyt.

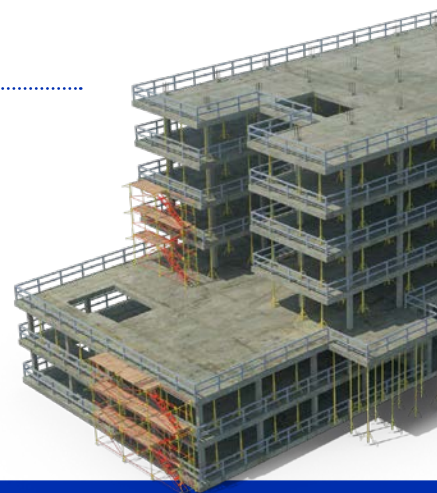




# Moduldesign

## Helt ny modulbasert design fra Graco

Gracos nye moduldesign gir fordeler for alle aspekter av jobben: lagringsplass og sikkerhet, transport, flytting på byggeplassen og vedlikehold.

T-MAX modeller kan enkelt og raskt tas fra hverandre og transporteres som moduler - helt uten verktøy!

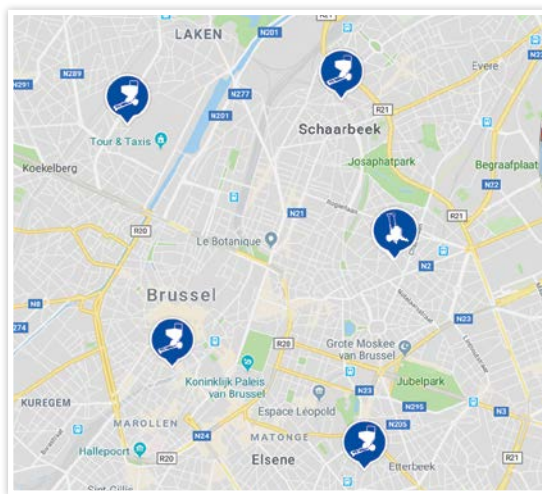

## Slanger, pistoler og lanser


- Fleksible slangesett i forskjellige lengder med CamLock™-hurtigkobling
- Velg mellom Inline-lanse for høytrykk og STX- eller forlengerpistol for luftassistert sprøyting



2" CAM-bunnventil for 2" tilkobling til beholder

## Materialforsyning

Der er mulig å bruke T-MAX hopper eller eksternt materialbeholder.

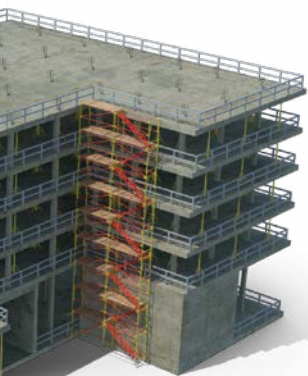

## Quick-Access pumpedel


T-MAX pumpene er designet for å kunne demonteres i løpet av sekunder - helt uten verktøy! På denne måten er det enkelt å:

- rengjøre pumpen
- bytte inntakskule
- fjerne kulefjær på T-MAX 6912 for sprøyting av grove materialer



## Enkel transport

Det har aldri vært lettere å transportere eller flytte en T-MAX! Pumpen kobles fra hopperen på 1-2-3 og flyttes hver for seg.



## Todelt pumpe og hopper

1. Løsne pumpens låsepinne
2. Åpne klemmen på hopperen
3. Løsne pumpen fra hopperen



# TEXSPRAY T-MAX 506 & 657

## Førstevalget for sprøytesparkel og dekorative materialer til innendørs bruk.

TEXSPRAY T-MAX™ 506 og TEXSPRAY T-MAX 657 er designet spesielt for påføring av de fleste sparkeltyper innendørs.

T-MAX 506 og 657 kan kombineres med en separat kompressor og en luftassistert pistol eller lanse for å påføre produkter med partikkelstørrelser på opptil 1 mm.



### Liten, kompakt og manøvrerbar

- En balansert konstruksjon gjør den lett å trille – selv når den er full
- Svingbart forhjul med lås



### Hoppere

- 65 eller 95 liters hoppere
- Skråstilte sider for god materialflyt
- Kompatibel med Graco Vibra-Flo™-system
- Kompatibel med Graco sekketømmere

### Ekstra kraftig modulbasert ramme

- Stålkonstruksjon som tåler røff håndtering på arbeidsplassen
- Kobles enkelt og raskt til og fra pumpemodulen – helt uten verktøy!
- Liten, kompakt og balansert for lett manøvrering



### Verktøykasse

- Innebygget redskapsoppbevaring
- For trygg oppbevaring av dyser og annet tilbehør



<b>T-MAX 506</b>	50 bar	6 lpm	0,051"	1 mm
<b>T-MAX 657</b>	65 bar	7 lpm	0,061"	1 mm



### Materialskrape

Med en rett og en buet kant. Kan brukes både til rengjøring av hopperen og til fullstendig tømming av materialspannet.





# TEXSPRAY T-MAX 6912


## Én sprøyte til påføring av nesten alle strukturprodukter

TEXSPRAY T-MAX 6912 er Gracos nyeste sparkelsprøyte til både fine og grove strukturprodukter innen- og utendørs. Takler alt fra akrylbaserte strukturmateriale til grovgreng. Det er enkelt å påføre sparkel uten å bruke en kompressor eller bytte til luftassistert modus for å sprøyte dekorfinish og grove materialer med partikler på opptil 2 mm.



### SmartControl™ 3.0


- Sørger for jevn materialflyt
- Med høytrykks- og flow-modus
- LED-display som viser trykk, liter etc.



### Flow- / Trykkregulering


TEXSPRAY T-MAX 6912 er utstyrt med en 3-veis bryter og følgende innstillinger: høytrykk, luftassistert med avstengning og rengjøring.

- **OPP** = Trykkregulering for høytrykk
- **MIDTSTILT** = Flow-regulering for luftassistert bruk med ekstern signalkabeljustering
- **NED** = Flow-regulering uten ekstern signalkabel, ideell for klar- og rengjøring



### Velg flow-regulering for grove materialer

Pumpen oppnår og opprettholder forhåndsinnstilt turtall.



### Velg trykkregulering for sparkel til høytrykks-sprøyting

Pumpen bygger opp et forhåndsinnstilt trykk. Når trykket er oppnådd, stopper pumpen til trykket faller, dvs. sprøytingen starter.



**T-MAX 6912**

69 bar

12 lpm

0,071"

2 mm

### Overdimensjonerte kanaler for maksimal produktivitet

- Optimal pumpedesign som gir jevn materialflyt
- Overdimensjonert kulebur for uhindret materialflyt. Enkel fjerning av fjær uten bruk av verktøy

### 230 V MaxPower™ DC-motor

- Brukes sammen med standard 16/20 A-sikringer
- Vedlikeholdsfri, børsteløs design
- Kraftig girkasse

### Luftslange og signalkabel

Innebygget luftmanifold med EURO-luftkoblinger som gir en fast luftforbindelse til rammen og avlaster derved belastningen på signalkabelen, når luftslangen trekkes i.



# TexSpray T-MAX Pistoler og Lanser

## Velg fra et bredt utvalg av pistoler og lanser

Hvilken type pistol eller lanse som brukes er like viktig som valg av pumpen. Basert på behovet til profesjonelle håndverkere tilbyr Graco et stort sortiment av pistoler, lanser og forlengere til både høytrykks- og luftassistert sprøyting.



### STX™-pistol

#### Luftassistert sparkelpistol som forhindrer pakking av tilsatsmidler

Starter og stopper pumpen automatisk via avtrekkeren.

- Gradvis trykkoppbygging for å forhindre ukontrollert sparkelflyt
- Med innebygget sensor som registrerer når avtrekkeren trekkes eller slippes
- En innebygget låsehake tillater flyt av materiale og luft selv når pumpen er slått av
- Lukkes helt når låsehaken er aktivert



### T-MAX lanse

Lanse basert på Inline™-prinsippet som åpnes og lukkes med håndtak. Kan brukes til både høytrykks- og luftassistert sprøyting.



### Inline-pistol

Kombinerer fordelene med en normal sprøytepistol med Inline-kapasitet. Kun til høytrykkssprøyting.



### FreeFlo™ Inline-pistol

Basert på Inline-prinsippet, uten ventil. Ideell for grove materialer med store partikler. Også egnet til høytrykkssprøyting. Bruk av ekstern kuleventil anbefales.



### Forlengerpistoler med fast eller justerbart hode

Forlengerpistoler til luftassistert bruk. Stort utvalg av skivedyser til forskjellige materialtyper. Tilgjengelig som 1 m fast forlenger og justerbar versjon til trange steder.



### Pistolstyrt start-/stopp

Bruker du ikke STX-pistol til T-MAX 6912, men ønsker å ha en av-/på-bryter på pistolen, tilbyr Graco en bryter til ettermontering.

Tilgjengelig i to lengder, kan forlenges. Kompatibel med alle T-MAX pistoler og lanser. Settes på slangen rett under pistolen/lansen. Pumpen kan så enkelt startes og stoppe uten å slippe slangen.

### GRACOS FINE FINISH-SETT FOR SPARKEL

Gracos Fine Finish-sett leverer et kontrollert sprøytebilde og jevnt resultat. Forvandler et rundt sprøytebilde til et flat ett.

Mens bruk av kompressor og luftdyse er bra for rask påføring av større mengder sparkel, leverer Fine Finish-settet et pent og kontrollert resultat.

Tilgjengelig for alle luftassisterte pistoler og lanser:

- STX-pistol
- T-MAX lanse
- FreeFlo™ Inline-pistol
- Forlengerpistoler med fast eller justerbart hode



# TexSpray T-MAX Tilbehør

Få maksimal ytelse med vårt profesjonelle tilbehør:



## T-MAX pumpemoduler

- 17Z169 T-MAX 506, 230 V EU
- 17Z291 T-MAX 506, 230 V IT, DK, CH
- 17Z170 T-MAX 506, 110 V UK
- 17Z171 T-MAX 657, 230 V EU
- 17Z292 T-MAX 657, 230 V IT, DK, CH
- 17Z172 T-MAX 657, 110 V UK
- 17Z173 T-MAX 6912, 230 V EU
- 17Z293 T-MAX 6912, 230 V IT, DK, CH
- 17Z174 T-MAX 6912, 110 V UK

## T-MAX sugesett

- 17Y905 Returventilsett, 1" CAM-hurtigkobling
- 19A843 2" CAM-bunnventil (T-MAX 6912)
- 25E693 200 liter sugeslangesett (T-MAX 6912), 2" CAM-hurtigkobling, inkl. 19A843
- 25E692 20 liter sugeslangesett (T-MAX 506/657/6912), gummi hurtigkobling
- 25D091 2" CAM-sugesett for beholder, 2" CAM hunnngjenget hurtigkobling + 0,6 m slange



## T-MAX hoppermoduler

- 17Z182 4-sekk T-MAX hopper (65 liter)
- 17Z183 6-sekk T-MAX hopper (95 liter)

## Tilbehør for hopper

- 17Z414 Vibra-Flo, 230 V EU
- 17Z186 Sekketømmer (som APX)
- 17Z539 Sekketømmer
- 19A646 Skrape

## Materialslinger

- 289959 3/4" x 3 m forløper
- 26A802 3/4" x 10 m forløper
- 289960 1" x 5 m slange
- 289961 1" x 10 m slange
- 17Z187 1" x 15 m slange
- 17Z188 1" x 30 m slange

## Luftslinger

- 17Z303 Luftslinge, 3/8" x 13 m
- 17Z304 Luftslinge, 3/8" x 18 m
- 17Z305 Luftslinge, 3/8" x 33 m

## Start-/Stoppbryter til ettermontering

- 18A682 Start-/Stoppbryter, 0,25 m
- 17Z157 Start-/Stoppbryter, 18 m
- 17Z158 Start-/Stoppbryter, 33 m
- 15Y525 Skjøteledning til start-/stoppbryter, 15 m

## Luft + STX-fjernledningssett

- 17Z144 Luftslinge + STX-fjernledning, 13 m
- 17Z148 Luftslinge + STX-fjernledning, 18 m
- 17Z151 Luftslinge + STX-fjernledning, 33 m

## Luftkoblinger

- 114558 Hunngjenget luftkobling, 1/4" NPT (f)
- 169967 Hunngjenget luftkobling, 1/4" NPT (f)

## CAM-koblinger

- 15T116 1" CAM (m) x 1" NPT (f), aluminium
- 289874 1" CAM (f) x 1" NPT (f), aluminium
- 120307 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT (f), aluminium
- 513549 2" CAM (m) x 1-1/2" NPT (m), aluminium
- 120308 2" CAM (f) x 1-1/2" NPT (f), aluminium
- 15U007 1" CAM (m) x 1" CAM-plugg (m), aluminium
- 17Z307 1" CAM-plugg (f), aluminium
- 17V096 2" CAM-plugg (m), aluminium
- 17V095 2" CAM-plugg (f), aluminium



## T-MAX pistoler og lanser

- 17Y910 STX luftassistert sparkelpistol\*
- 17Z128 FreeFlo Inline-pistol\*
- 24B944 Forlengerpistol med fast hode 1 m\*
- 24B945 Forlengerpistol med justerbart hode
- 17Z054 T-Max lanse med høytrykksdyser
- 17Y907 Inline-pistol, RAC X, HDA651
- 24C414 Kuleventilsett, FreeFlo & forlengerpistoler

## Luftdyser til STX-pistol

- 17Z563 4 mm rustfritt stål
- 17Z564 6 mm rustfritt stål
- 17Z565 8 mm rustfritt stål
- 17Z566 10 mm rustfritt stål
- 17Z567 12 mm rustfritt stål

## Luftdyser til forlengerpistol

- 16A443 3/16" rustfritt stål (4,75 mm)
- 16A444 1/4" rustfritt stål (6,35 mm)
- 16A445 5/16" rustfritt stål (8 mm)
- 16A446 3/8" rustfritt stål (9,5 mm)
- 16A447 7/16" rustfritt stål (11 mm)
- 16A448 1/2" rustfritt stål (12,7 mm)
- 16A449 9/16" rustfritt stål (14,3 mm)
- 128459 3/8" forniklet presset stål (9,5 mm)
- 128460 1/2" forniklet presset stål (12,7 mm)
- 128461 9/16" forniklet presset stål (14,3 mm)
- 128462 5/8" forniklet presset stål (15,9 mm)
- 128463 11/16" forniklet presset stål (17,5 mm)
- 128464 3/4" forniklet presset stål (19 mm)

## T-MAX lanse & FreeFlo-tilbehør

- 17Z185 Ombyggingssett for lanse, (15 m luftslinge, luftdyser)\*
- 248888 3 mm rund dyse
- 248524 4 mm rund dyse
- 248525 6 mm rund dyse
- 248526 8 mm rund dyse
- 248527 10 mm rund dyse
- 289922 18 mesh filter med filterskrape (2 stk.)
- 289923 30 mesh filter med filterskrape (2 stk.)
- 15X791 Filterløst rør, luftplugg
- 277789 Filterskrape

## Fine Finish-sett

- 17Z635 STX FF-sett (herdede skiver, adapter)
- 18A155 Lanse/FreeFlo FF-sett (herdede skiver, adapter)

WideTex	FineFinish-skivedyser	Standard	Herdet
W4		24S099	24S114
W6		24S100	24S115
W8		24S101	24S116
W10		24S102	24S117
W12		24S103	24S118
WXL		24S104	24S119

## Diverse

- 17Z231 Gummi inntakskule (T-MAX 6912) (1 stk.)
- 17Z232 Gummi inntakskule (T-MAX 6912) (5 stk.)
- 17Z556 Stålkulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
- 17Z648 Keramikkulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
- 17Z640 Si-N kulesett, inntak + utløp (T-MAX 6912)
- 248395 Luftdyserenser
- 15U027 Luftslingetilkobling
- 17Z224 Slangesmøring (50 stk.)
- 248515 Svampball 1,2" rensesett (5 stk.)
- 19A983 Svampball 1" rensesett (5 stk.)



# TEXSPRAY T-MAX™



## Tekniske spesifikasjoner

Alle maskiner leveres komplett og klar til bruk:

Modellnavn:	T-MAX HØYTRYKK			T-MAX LUFTASSISTERT		T-MAX HØYTRYKK / LUFTASSISTERT	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
<b>SPESIFIKASJONER</b>							
Delenummer: EU - 230 V	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Delenummer: IT, DK, CH - 230 V	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Delenummer: UK 110 V	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Maks. dysestørrelse	Sparkel 0,051"	Sparkel 0,061"	Sparkel 0,071"	Sparkel 0,071"	Sparkel 0,071"	Sparkel 0,071"	Sparkel 0,071"
Maks. kapasitet - l/min (gpm)	6,4 (1,7)	7,2 (1,9)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)	12 (3,17)
Maks. trykk - bar (PSI)	50 (730)	65 (940)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)	69 (1000)
Motoreffekt - kW (HK)	0,9 (1,2)	0,9 (1,2)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)	2 (2,8)
Kompressor l/min	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor	Ekstern kompressor
Vekt - kg (lbs)	71 (156)	73 (160)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)	86 (190)
<b>FUNKSJONER</b>							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED-display			✓	✓	✓	✓	✓
Flow- / Trykkregulering	Integrert	Integrert	✓	✓	✓	✓	✓
Start-/Stoppbryter på pistol			Tilleggsutstyr	Ettermontering	Integrert i STX-pistol	Ettermontering	Integrert i STX-pistol
Hopper	4 sekker	6 sekker	6 sekker	6 sekker	6 sekker	6 sekker	6 sekker
Endurance-pumpe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stempelpakninger	Enkel pakning	Enkel pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning	V-pakning
Modulbasert ramme (delbar)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sekketømmer	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Vibra-Flo™ system	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
<b>UTSTYR</b>							
Dyser	HDA651	HDA651 + HDA655				HDA651 + HDA655	
WideTex-dyser				W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH		W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXLH	
Dyser				4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Dyseholder	RAC X - 246215					RAC X - 246215	
Pistol	T-MAX lanse - 17Z054			FreeFlo - 17Z128	STX - 17Y910	T-MAX lanse - 17Z054 FreeFlo - 17Z128	T-MAX lanse - 17Z054 STX - 17Y910
Slange	1" x 5 m - 289960	1" x 10 m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10 m - 289961	1" x 5 m - 289960 1" x 10 m - 289961		1" x 5 m - 289960 1" x 10 m - 289961	
Forløper	3/4" x 3 m - 289959			3/4" x 3 m - 289959		3/4" x 3 m - 289959	
Verktøyboks	✓			✓		✓	
Verktøy	Skrape	Skrape	Skrape	Skrape	Skrape	Skrape	Skrape

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykktidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forvarsel.

Graco Inc. er ISO 9001-sertifisert.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Alle innkjøp fra Graco inkluderer førsteklasses kundeservice.



©2019 GRACO DISTRIBUTION BV 320596NO (rev.B) 12/19 Trykt i Europa.

Alle andre merkenavn eller varemerker brukes kun til identifiseringsformål, og er varemerker for sine respektive eiere. For mer informasjon om Gracos immaterialrett, se [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) eller [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).