

FinishPro™

Elektrisk luftassistert høytrykks-sprøyte med innebygget luftkompressor



PROFESJONELLE FORDELER

- 2 i 1
Kombiner fordelene med luftassistert og høytrykks- sprøyting i én enhet
Førsteklasses finish med høy hastighet, uten tynning av materiale
- Innebygget kompressor
Design optimalisert i forhold til brukerens behov
Høy ytelse og kompakt størrelse
- Kompakt design
Mer fleksibilitet sparer tid til klargjøring og transport

Fine Finish Applications

FinishPro™ 290 - FinishPro™ 390 - FinishPro™ 395



FinishPro™

Topp finish med høytrykkshastighet!

FinishPro gir finish av høy kvalitet ved stor hastighet. FinishPro 290 passer perfekt som profesjonell Fine Finish-maskin, mens FinishPro 390 og 395 håndterer de mest utfordrende materialer.

Bare koble til og sprøyt!

Med innebygget kompressor er FinishPro en elektrisk drevet luftassistert sprøyte klar til bruk. Du må ikke lenger planlegge sprøytearbeidet på et stasjonært sted.

2 i 1 "Høytrykkspumpe og kompressor"

- FinishPro er én maskin med alt du trenger innebygget: Ingen ekstra kompressor å tenke på, noe som sparer plass, klargjøringstid og transport
- Den ideelle multifunksjonssprøyten for ypperlige Fine Finish-arbeider

Større hastighet?

Ved å slå over en bryter vil sprøyten endre seg fra å være luftassistert til å bli en høytrykkssprøyte.

Tøffe materialer?

Med FinishPros stempelpumpe og trykkapasitet er ikke vannfortynn timer materialer noe problem.



G40 (FP390 og 395) pistol en 'standard' i sitt markedssegment, har et ultralett avtrekk med vifteregulering i tillegg. Den svært lette AA30-pistolen, med stort filter og ventil for luftavstengning, leveres som standard med FinishPro 290.



Innebygget luftkompressor

Designet og produsert av Graco. Gir høy ytelse i en kompakt maskin. Gir inntil 2 ltr/min ved 2,5 bar (FinishPro 395). Nok luft til å løse opp selv de tyngste materialer Endurance™. Ingen ekstern kompressor er nødvendig, du sparer plass, arbeid og tid.



Én bryter

Enkle fargekodete merker identifiserer luftassistert eller høytrykksmodus. Ett "klikk", og du er i gang!



Pumpe - Gracos velprøvde stempelpumpe

Pumpen er den viktigste komponenten i en malesprøyte, og det er her Gracos ekspertise kommer til sin rett. Alle FinishPro luftassisterte høytrykksprøyter leveres med stempelpumper for enestående ytelse. FinishPro 390 og FinishPro 395 leveres med Endurance™ pumpe som har V-Max™ blå pakninger og Chromex™ stempelstand – for lenger levetid.

Fordeler med stempelpumpe:

- Gir mulighet for konsekvent fylling og pumping av selv de tyngste materialer – uten tynning
- QuikAccess™ inntaksventil gjør det enkelt å rengjøre og fjerne smuss.



FinishPro™ 395 - FinishPro™ 390 - FinishPro™ 290

Materialer og påføringer

FinishPro™ er den ideelle enheten for større Fine Finish-jobber.

FinishPro™ er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg materialer: Lakk, akrylmalinger, grunnere, oljemalinger, oljelakk og akrylbasert interiørmaling, rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for oppussing av skap, lysarmatur, vinduslemmer, gjerder, lister, trapper, trapperom eller maling av dører, vegger, gulv og tak.



Stort filter
Fint mesh-filter gir enestående finish. Stor størrelse for omfattende sprøytejobber.

Væskesivvel
Innebygget håndtak

Optimalisert luftkappe
Luftpassasjene er tilpasset dysen for å levere luft nærmere dysen, noe som gir mykere og mer konsekvent mønster fra start til slutt.

Ventil for luftavstengning
Brukeren kan raskt og enkelt stenge av luften til luftkappen mens innstillingen av luftventilen beholdes.

Luftjusteringsventil (kun ved flate dyser!)
Praktisk plassert på pistolen

Tilpass dysen til jobben du skal gjøre

For HØYTRYKKSsprøyting har Graco utviklet det banebrytende vendbare dysealternativet RAC X. Dysen renses enkelt ved å vri på dysen. Det er ikke lenger nødvendig å demontere dysen for rengjøring. Monter en grønn dyse med dobbel åpning for høytrykkssprøyting av lakk. Velg blå dyse for høytrykkssprøyting av maling.

For luftassistert høytrykkssprøyting gir AAM flat dyse optimal ytelse. Bruk luftassistert høytrykksteknologi til sprøyting av lakk for å få en perfekt finish på den sprøytelakkerte overflaten.



RAC X™




AAM

www.graco.be

Gracos eksklusive luftkappedesign

Denne revolusjonerende luftkappen er optimalt tilpasset bruk med vendbare sprøtedyser og flate dyser. Luftpassasjene har nøyaktig plassering for å føre luften nærmere dysen. Gracos design gir myk og konsekvent sprøytevitte fra begynnelse til slutt.

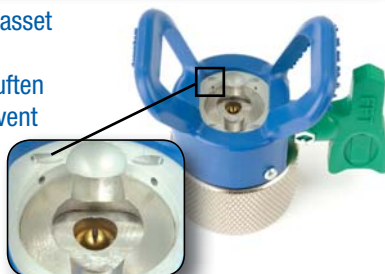

GODT Å VITE

LUFTASSISTERT HØYTRYKK SAMMENLIGNET MED HØYTRYKK

LUFTASSISTERT HØYTRYKK

Ved luftassistert høytrykkssprøyting føres materialet til pistolen ved lavere trykk enn tradisjonell høytrykkssprøyting (50-110 bar), og forstøves delvis av dysen. Full forstøving oppnås ved å tilføre litt luft i kantene av sprøytevitfen.

FORDEL

Luftassistert høytrykkssprøyting gir mykere mønster, bedre kontroll, høyere effektivitet og ... mindre sprøytstøv, med nesten samme hastighet som en høytrykkssprøyte.



HØYTRYKK

Ved høytrykkssprøyting overføres materialet fra malingsspannet til pistolen ganske enkelt ved å sette malingen under trykk (160-230 bar) med en høytrykkspumpe.

FORDEL

Høytrykkssprøyting er raskt, og maling kan sprøytes uten tynning.

! TIPS

Bruk høytrykksteknologi for svært raskt å oppnå en profesjonell finish. Hvis du har krav til en enestående finish, bruker du luftassistert høytrykksteknologi.





FinishPro™ Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre finishen

Pistoler



257380 AA30™ pistol, AAM309 dyse og dyseholder, 100 mesh pistolfilter, luftjusteringsventil

257096 AA30-pistol, luftassistert høytrykkspistol, RAC X FFT210 vendbar dyse, 100 mesh pistolfilter, luftjusteringsventil



289604 G40™, Grønn FFA210 RAC X™ dyse og dyseholder, 100 mesh dysefilter, viftejustering

Pistolfilter og Siler



218131 AA30 pistolfilter, blå, 50 mesh
218133 AA30 pistolfilter, orange, 100 mesh
256975 AA30 pistolfilter, rød, 150 mesh
224454 G40 pistolfilter, 60 mesh (5 stk.)
224453 G40 pistolfilter, 100 mesh (5 stk.)

FinishPro 290 Easy-Out hovedfilter:


257094 40 mesh

FinishPro 390/395 Easy-Out hovedfilter:

246384 Svart, 60 mesh

246382 Svart, 100 mesh

246383 Svart, 200 mesh



FinishPro 390 og 395:

246385 Pumpeinntakssil

Slanger - FinishPro 290



FlexPro, stropet slange, BlueMax II 3/16" x 7,5 m høytrykkslange + 3/8" x 7,5 m luftslange
256976 erstatter standardslange
257520 for å forleng standardslange

Slanger - FinishPro 390 og 395



288621 FlexPro, sammensveiset slange, BlueMax II 3/16" x 7,5 m høytrykkslange + 3/8" x 7,5 m luftslange

288620 FlexPro, sammensveiset slange, BlueMax II 3/16" x 15 m høytrykkslange + 3/8" x 15 m luftslange

Beholder (Hopper) 5,7 liter



24B250 Beholdersett - FinishPro 290

288526 Beholdersett - FinishPro 390 og 395

Dyser og dyseholdere



FFAXXX Grønn RAC X™ Fine Finish-dyse

PAAXXX Blå RAC X™ håndverksdyse

AAMXXX Flat AA-dyse med hus i rustfritt stål

288839 RAC X luftkappe (AA30 og G40 pistol)

288514 Ombyggingssett for flat dyse - G40 pistol

249256 Dyseholder for AAM flat dyse (AA30 og G40 pistol)

249180 Luftkappe for AAM flat dyse (AA30 og G40 pistol)

257521 RAC X ombyggingssett - AA30 pistol

288465 8 hulls AAA dyseholder for RAC X vendbare dyser

248936 Dysepakning (orange) x 5 - for løsemiddelbaserte materialer

15A981 RAC X sete

162863 Tykk dysepakning

223373 Tynn dysepakning (25 x 166969)

223374 Tykk dysepakning (25 x 162863)



Rengjøring og vedlikehold



289535 Vannavskillersett -

Brukes på FinishPro 390/395 luftledning

119799 Rengjøringsbørste

289108 Sugeseett for sterke løsemidler -

Brukes på FinishPro 395

257164 Reguleringssett for lufttrykk - FinishPro 290



Vil du vite mer? Se vår brosjyre med Høytrykks-tilbehør 300672.

FinishPro™

KLAR TIL BRUK, FinishPro™ leveres med:

- Innebygget kompressor (0,745 kW)
 - Luftassistert høytrykkspistol, inkludert luftkappe
 - Sammensveiset slange 7,5 meter (3/16" væske og 3/8" luft) med koblinger
 - Dyser og dyseholdere
FinishPro 390 og 395: grønn FFA210 RAC X dyse og dyseholder, ombyggingssett for flat dyse med AAM309 dyse og dyseholder
FinishPro 290: AAM309 flat dyse og dyseholder
 - Standard klargjøringsverktøy
- Se detaljer i tabell

Kjøp denne maskinen hos:

Spesifikasjoner



		FinishPro™ 290	FinishPro™ 390	FinishPro™ 395
Delenummer:	til Euro-versjon - 220 V	256843* - 257411**	255110***	255111*
	til MultiCord-versjon	256844* - 257412**	255112***	255113*
	til UK - 110 V	256845* - 257413**	255114***	255115*
Maks. Dysestørrelse		0,017" (0,017")	0,021" (0,019")	0,023" (0,021")
Maks. Kapasitet - ltr/min.		1,3	1,8	2,0
Maks. Trykk - bar (PSI)		180 - (2600)	225 - (3300)	225 - (3300)
Vekt kg		30	43	45
DC Motor - W		400	460	650
Forstøvningsluft-effekt - ltr/min. (cfm)		90 (2,9)	90 (2,9)	90 (2,9)
Maks. Arbeidstrykk - luft - bar (PSI)		2,4 (35)	2,4 (35)	2,4 (35)
Pistol		AA30	G40	G40
Kontroll		mekanisk	mekanisk	digital
Luftregulering		pistol	pistol	pistol og maskin
Forløper		ja	ja (spiral)	ja (spiral)

* Hi-Boy-modell, ** Kompakt modell, *** Lo-Boy-modell